
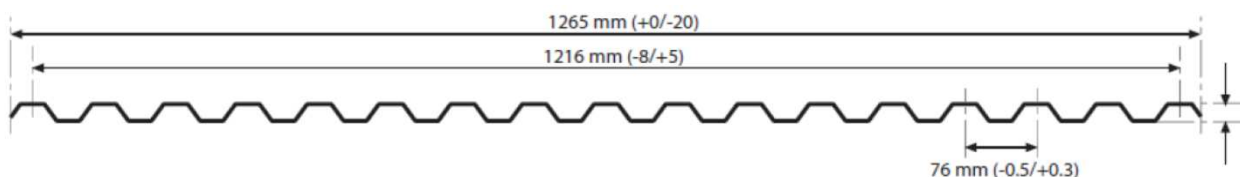


## LASTRA POLICARBONATO COMPATTO GRECA 76/18

Sistema modulare di grecato in polycarbonato compatto protetto U.V. per coperture continue, lucernari finestrate traslucide

### DESCRIZIONE



E' un sistema modulare grecato composto da pannelli in polycarbonato compatto spessore mm. 1,1, protezione U.V. prodotti esclusivamente da granulo originale di sintesi, esenti da monomero di recupero. I pannelli sono sovrapponibili longitudinalmente, la sua leggerezza li rende particolarmente adatti alla realizzazione di coperture continue, finestrate di capannoni, coperture di gazebo, porticati, pensiline, serre, ecc.

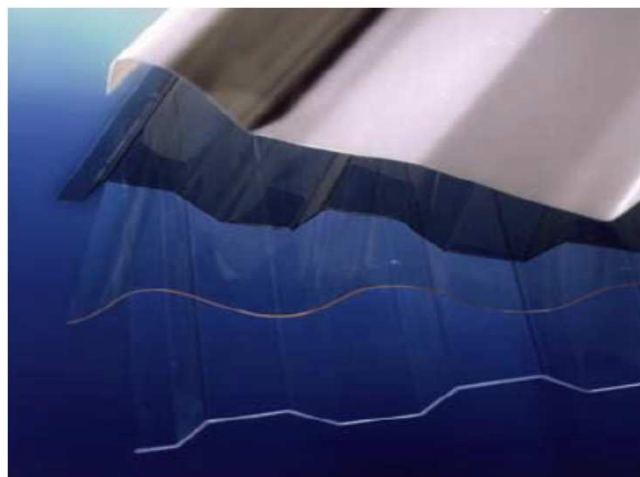

### CARATTERISTICHE

Spessore	1,1 mm
Passo setti	76 mm
altezza greca	18 mm
Larghezza standard	1265 mm
Lunghezza standard	6000 mm.
Peso	1,60 Kg/mq.
Raggio di curvatura	4000 mm
Trasmissione luminosa	Clear (0010) 89% Opal (0037) 75%
Trasmissione termica	0,21 W/m <sup>2</sup> K
Espansione termica	0,065 mm/m °C

### TABELLE DI CARICO

Carico	900 N/m <sup>2</sup>	1200/n m <sup>2</sup>
Spessore lastra	1,1	1,1
	800	700
	900	850

**IMPORTANTE:** le informazioni contenute nelle schede tecniche, nei manuali tecnici e nelle brochure commerciali, così come i dati tecnici forniti per iscritto e/o a parole, sono stati raccolti per assistere il cliente nella fase di progettazione e nella fase di posa; sono stati elaborati sulla base delle nostre conoscenze e sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati devono essere considerati quali informazioni non vincolanti e non esimono il Cliente dall'eseguire i propri controlli al fine di stabilire l'idoneità all'uso previsto, l'utilizzatore deve, in ogni caso di dubbio o difficoltà, consultare SIR visual srl prima di procedere.