
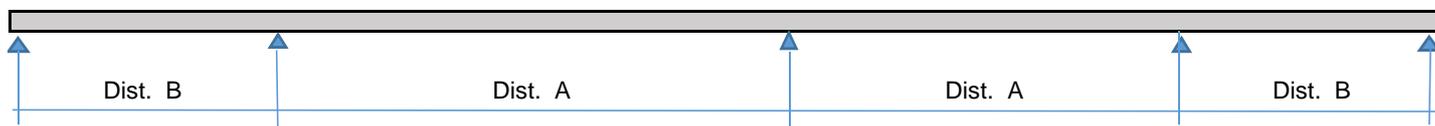


LASTRA POLICARBONATO COMPATTO GRECA 250/40

Sistema modulare di grecato in polycarbonato compatto protetto U.V. per coperture continue, lucernari finestrate traslucide

VALORI DI ROTTURA (*) PER CARICHI UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI

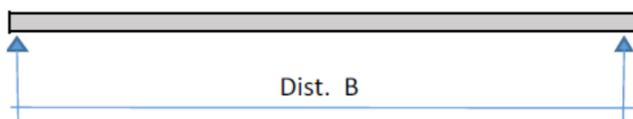


DESCRIZIONE

È un sistema modulare grecato composto da pannelli in polycarbonato compatto spessore mm. 1, protezione U.V. prodotti esclusivamente da granulo originale di sintesi, esenti da monomero di recupero. I pannelli sono sovrapponibili longitudinalmente, la sua leggerezza li rende particolarmente adatti alla realizzazione di coperture continue, finestrate di capannoni, coperture di gazebo, porticati, pensiline, serre, ecc.

Spessore mm.	Dist. A				Distanza B			
	600 N/m ²	900 N/m ²	1200 N/m ²	1500 N/m ²	600 N/m ²	900 N/m ²	1200 N/m ²	1500 N/m ²
1	1500	1350	1300	1200	1200	1100	1000	950

(*) Valori di rottura (coef. di sicurezza 1.5)

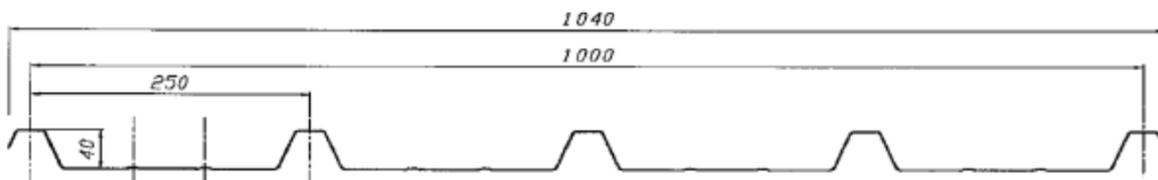

SPESSORE	1	
PESO	1,5 Kg/m ²	
LARGHEZZA	Nominale (Max lastra) mm 1040	UTILE mm 1000
LUNGHEZZA STANDARD	mm. 6000	
DILATAZIONE TERMICA	0,065 mm/m °C	
RAGGIO MNIMO DI CURVATURA	mm 9000	
PENDENZA MINIMA	5%	
FISSAGGI CONSIGLIATI	Autoperforante 6.3 x 80 mm con guarnizione in EPDM (ogni 250 mm) Autoformante per legno 6,5 x 100 mm con guarnizione EPDM (max ogni 250 mm) - Tassello di cucitura (max ogni 300 mm)	

IMPORTANTE: le informazioni contenute nelle schede tecniche, nei manuali tecnici e nelle brochure commerciali, così come i dati tecnici per iscritto e/o a parole, sono stati raccolti per assistere il cliente nella fase di progettazione e nella fase di posa; sono stati elaborati sulla base delle nostre conoscenze e sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso. I dati devono essere considerati quali informazioni non vincolanti e non esimono il Cliente dall'eseguire i propri controlli al fine di stabilire l'idoneità all'uso previsto, l'utilizzo deve, in ogni caso, in dubbio o difficoltà, consultare SIR visual srl prima di procedere.